

Building Intelligent Solutions (Winguard)

Verschil in aansluiten Traditioneel versus Building Intelligent Solutions



© Copyright MPL Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op dit document aantreft bij MPL of zijn gelicenceerd aan MPL. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door MPL of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan .Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright- tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright MPL", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Wijzigingen voorbehouden

1.Traditioneel aansluiten

Inbraak installaties kunnen aangesloten worden in het proces zoals dat nu gaat

-Promnummer opvragen

-Aansluiten en testen

-Opleverdocument ingevuld terug sturen

(Voor zeer afwijkende protocollen graag vooraf contact of dit mogelijk is)

Document kan online worden ingevuld

http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/05/Inbraak_Opleveringsformulier_installateurPDF_in.pdf

2.Traditioneel (plus) Camera's worden aangesloten volgens onderstaande proces:

Waarom Plus. Omdat camera's altijd in Winguard worden gezet. MPL kent geen losse VMS oplossingen / web Based oplossingen. Verificatie van beelden is geïntegreerd met de traditionele alarm verwerkingsoftware. (Melding = beeld met standaard workflow proces)

In punt 1 en 2 is altijd sprake van een Niet gesegmenteerde database toepassing. Dit betekent ook dat er geen mogelijkheid bestaat zelf de handeling te doen.

A. Inventarisatie camera / netwerk document

Als er camera's aangesloten moeten worden is het voor ons beiden belangrijk dat dit proces efficiënt verloopt. Wij vragen u daarom de technische specificaties die gevraagd worden in het document aan onze technische support desk aan te leveren via de mail. Hier kijken wij naar de specificaties, hardware en firmware om de na te gaan of deze is te koppelen binnen onze software.

Hierna zullen wij na ontvangst zo snel mogelijk contact opnemen om dit te bespreken. Indien dit door ons wordt ondersteund kunnen wij u een voorstel doen met hierin de vervolgstappen tot het succesvol en efficiënt connecteren van de camera's

Document kan online worden ingevuld

http://www.mpl.nl/uploads/documents/2016/08/Aanmeldformulier_CamerasNetwerken_PDF_invalbaar.pdf

Opbasis van uw document zijn de volgenden punten benoemd in het voorstel.
Uitgaande van een beperkt aantal camera's zien wij dit als een klein project.
Tot max. 10 camera's.

- | | |
|---|---|
| • Interface aanwezig MPL | in/out company |
| • Camera abonnement per camera | Prijslijst |
| • Controle van de camera's | prijslijst |
| • Licentie kosten per camera | Prijslijst |
| • SMA percentage per camera | Prijslijst |
| • Integratiekosten totaal eenmalig (max.10)(maatwerk) | Prijslijst tot 4 camera's +extra camera |
| • Doel van de camera's | document |
| • Verbindingen | document |
| • Contactpersonen | document |

B. In bedrijfstel protocol installateur

Op basis van alle bekende wensen en eisen die uit de inventarisatie is gekomen is er een ontwerp. Vanuit dit technische ontwerp zal worden weergegeven hoe de verschillende onderdelen van het systeem geconfigureerd dienen te worden. Opgenomen hierin is voor alle betrokkenen oa camera benamingen, opname restricties, duur, gebruikers, rechten, IP instellingen, licenties en het doel van de camera's.

C. Pre- configuratie en documentatie door installateur

De camera's worden voorzien van IP adressen en de juiste instellingen, servers worden voorzien van software, licenties en configuraties. Al deze configuraties worden ook weer vastgelegd in een revisie document.

D. FAT Factory acceptance Test door de Installateur

Hierin worden de verschillende configuraties en instellingen gecontroleerd en of alles nog steeds volgens het wensen en eisen pakket is opgebouwd. Hierna kunnen er afspraken worden ingepland met MPL voor een datum om te connecteren.


E. Inbedrijfstelling On -Site

Wanneer de camera's zijn geplaatst en de verbindingen in het netwerk aanwezig is komt de inbedrijfstelling. Hier word het systeem optimaal ingeregeld voor de gewenste dienstverlening. Vanuit MPL zal dan worden gelet op de verbindingen, kwaliteit en positionering van de beelden.

F. SAT Site acceptance Test door Installateur /MPL

Met de klant zal de oplevering worden doorgenomen zoals deze is afgesproken. Werkt alles zoals afgesproken? De alarmcentrale zal een opleveringsrapport opmaken. Deze zal worden gestuurd naar u en de klant ter bevestiging van de positionering en de kwaliteit van de beelden en de verbinding.

Alarm = traditioneel = direct

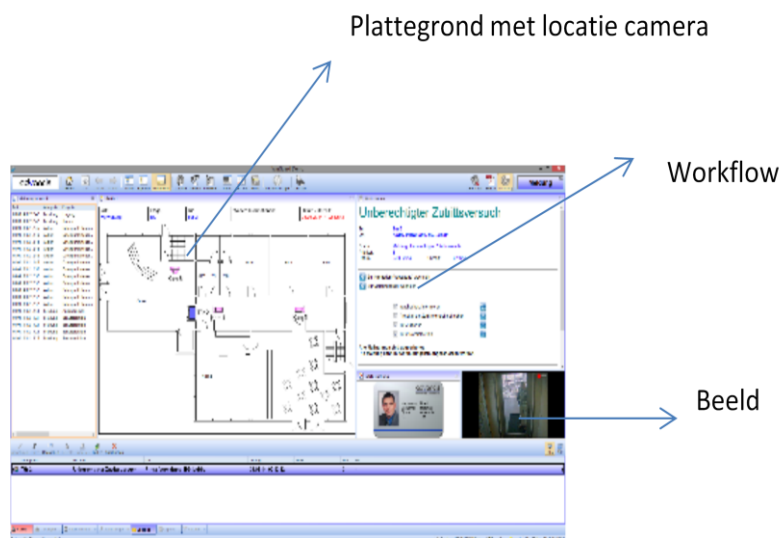

3. Integratie van Sub systemen in BIS Building Intelligent Solutions

In het document “ Hoe sluit ik aan bij MPL” hebben wij dit beschreven.

De installateur levert de nodige informatie aan om een voorstel te kunnen maken. MPL is in dit concept altijd gesprekspartner in samenwerking met de installateur.

Voor een eerste inventarisatie hebben wij een document beschikbaar.


De overeenkomst loopt altijd via de eindklant.

Deze oplossing bestaat uit een gesegmenteerde oplossing van de databases.

(ovb / medio 2017 is deel service mogelijk via verschillende business modellen)



Volledige integratie van de Alarminstallatie. Op zone of alle datapunten in combinatie met camerabeelden.

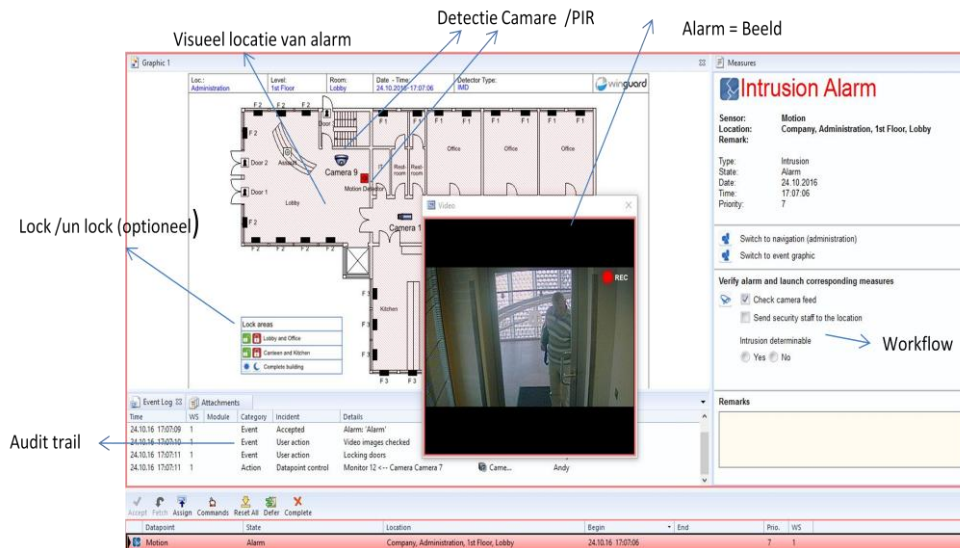


Aandachtspunten

Zie onze documenten die u kunt gebruiken en online kunt invullen op onze site www.Mpl.nl

Brand BMC

belangrijke wijziging in het brandbesluit van de VEBON –NOVB (Protocol Automatische Branddoormelding naar de PAC Particuliere Alarmcentrale Van MPL). Zie hiervoor ons schrijven.

Deze meldingen kunnen traditioneel worden aangesloten zoals beschreven. Maar de meerwaarde zit in de directe verificatie, volgens audit trail en visueel in BIS. Zie hiervoor het document “ Hoe sluit ik aan bij MPL”

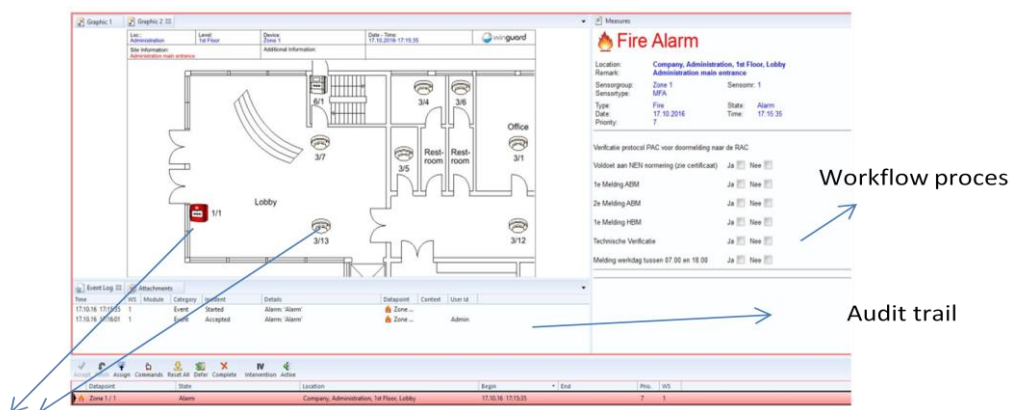

Gezamenlijk maken wij het Project